

# 5

## LAMBRIS PVC

### Votre décor changé en un clin d'œil !

Idéal pour les milieux humides (salle d'eau). Résistant aux chocs, imputrescible, étanche, ... Aucune finition après la pose.

Les lambris PVC sont proposés en :

- décor imprimé dans la masse
- revêtement d'un film PVC (pour certains types)

Opter pour une planchette renforcée de minimum 180g /MT extrudée sur base d'un granulé de 1er choix exempt de craie vous permettra d'obtenir une stabilité du profil et un maintien de la couleur d'origine.



Plastivan



Deceuninck




Deceuninck



De multiples moulures de finition sont disponibles :

**PLASTIVAN**  
deceuninck®   
**DECOR**

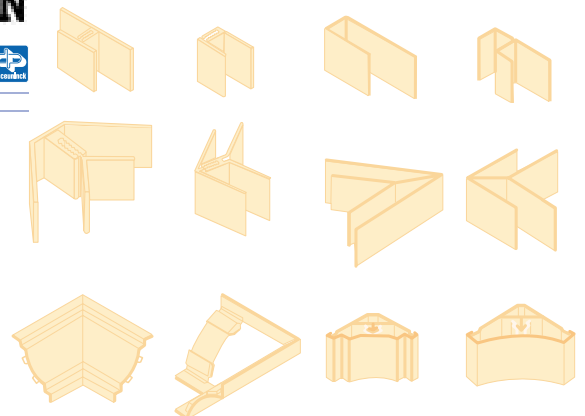

Leur pose se fera :

- par clouage (pointe tête ronde)
- par collage (Rectavit 100)
- par clipsage pour certains modèles. Dans le cas de profilés en deux pièces, la base doit être placée en même temps que le lambris.



Plastivan



Deceuninck